

Section

HTB Multifonction

Domaine d'applicationTerrain
Laboratoire
Production**PLUS PRODUIT**

Sans silicone
Mise au rond du câble
Etat de surface très propre sur
l'isolant

CAPACITÉS

Diamètre	40 - 90 mm
Profondeur de coupe maxi sur semi non pelable	2,5 mm
Cote restante	55 mm
Profondeur de coupe maxi sur isolant	35 mm
Guidage	Par roulements à billes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	460 mm
Largeur	155 mm
Hauteur	150 mm
Poids hors coffret	3,9 Kg
Packaging	Coffret

ALROC SASZ.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil multifonction haute tension pour semi-conducteur et isolant**UTILISATION**

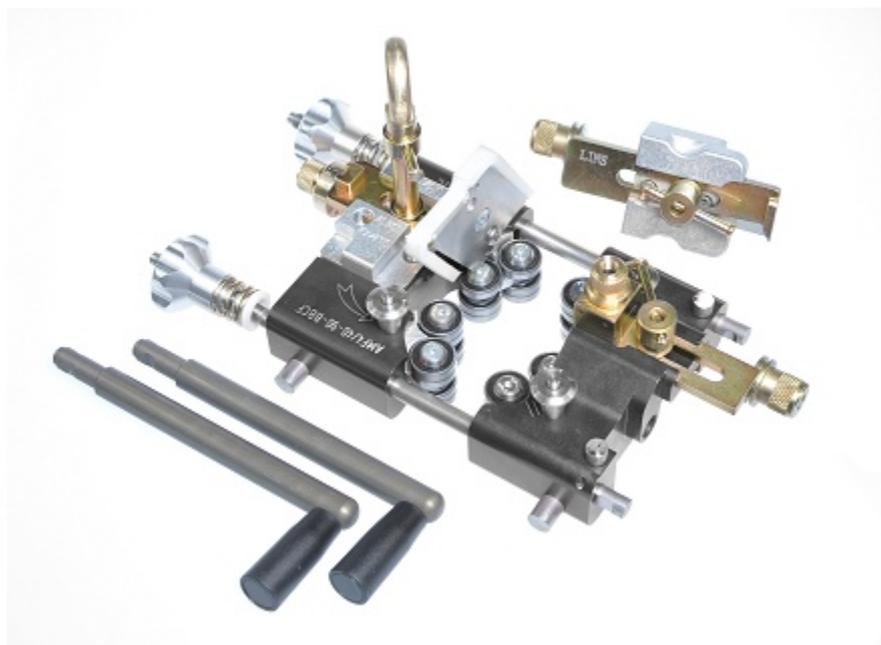
Le CAMF4/40-90-BBCF enlève :

- l'isolant
- le semi conducteur externe situé sur l'isolant

Les roulements à billes au contact du câble permettent une rotation très facile de l'outil

Enlèvement du semi-conducteur : Outil très stable (16 roulements à billes au contact du câble), mise au rond du câble sur l'isolant, diamètre constant sur isolant, pas de risque de voir la lame plonger dans l'isolant, rugosité minimale sur isolant, chanfrein sur transition semi-conducteur / isolant

Enlèvement Isolant : Contre-fer permettant de régler l'épaisseur du copeau diminuant ainsi l'effort nécessaire à la rotation de l'outil

**Options**

BMF/40-90 - Butée pour arrêt de l'outil

K7/PNS4 - K7 pour gorge

K7/SNS4 - K7 pour enlèvement du semi-conducteur situé sur isolant avec arrêt droit du semi

Pièce(s) détachée(s)

LFNS - Lame de rechange pour semi-conducteur

LINS - Lame de rechange pour isolant

Outil(s) associé(s)

DMSR/40-90 - Décortiqueur de gaine Manuel Sonore Renforcé (PE, PEHD, Plomb)

CHN4/50-110 NS - Outil pour réalisation de cône en extrémité

GRI - Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable

Outils pour câbles HTB

CAMF4/40-90-BBCF



Référence	Diamètre	Capacité				Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe maxi sur semi non pelable	Cote restante	Profondeur de coupe maxi sur isolant	Guidage	Longueur	Largeur	Hauteur	
CAMF4/40-90-BBCF	40 - 90 mm	2,5 mm	55 mm	35 mm	Par roulements à billes	460 mm	155 mm	150 mm	coffret
CAMF5/55-160-BBCF	55 - 160 mm	3 mm	80 mm	35 mm	Par roulements à billes	700 mm	255 mm	180 mm	coffret