

Outils pour câbles HTB

K7/CH20-20-NS



Section _____

HTB Isolant

Domaine d'application _____

Terrain
Laboratoire
Production



PLUS PRODUIT

Mise en place très rapide sur AMF5 grâce au bouton poussoir

CAPACITÉS

Diamètre 55 - 160 mm

Longueur maxi du chanfrein 20 mm

Angle du chanfrein 20°

Série d'outils compatibles AMF5

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 120 mm

Largeur 55 mm

Hauteur 80 mm

Poids hors coffret 0,465 Kg

Packaging Sans

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80


Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Cassette chanfrein en bout d'isolant à monter sur les outils série AMF5

UTILISATION

La K7/CH20-20-NS se monte sur les outils ALROC série AMF5 pour réaliser un chanfrein en bout de l'isolant des câbles HTB

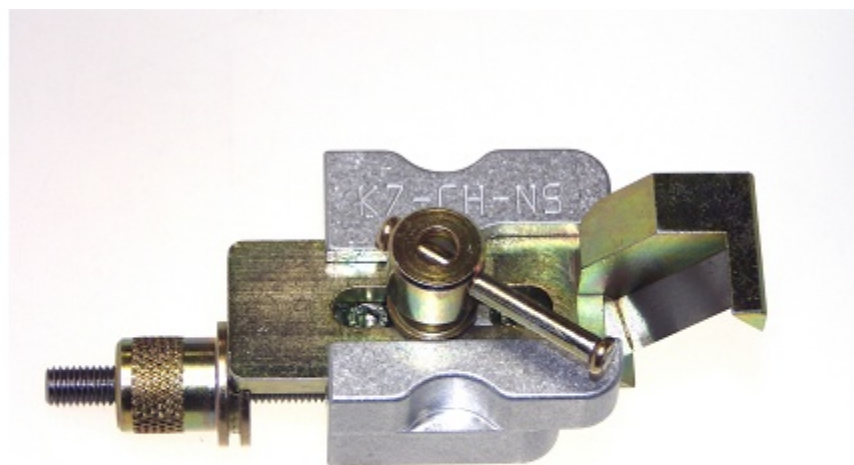

Pièce(s) détachée(s)

LCH-20 - lame de rechange pour chanfrein sur isolant

VBL4 - Vis blocage lame

Outil(s) associé(s)

CAMF5/55-160-NSCF - Outil multifonction HTB pour semi-conducteur et isolant

CAMF5/55-160-BBCF - Outil multifonction HTB pour semi-conducteur et isolant avec roulements à billes

K7/GNS - K7 avec carter noir pour couche semi-conductrice de la gaine extérieure

K7/FNS - K7 avec carter blanc pour semi-conducteur non pelable

K7/PNS - K7 pour gorge droite ou gorge de forme sur isolant

K7/INS - K7 avec lame LINS pour isolant (pour les outils de série AMF5)

Outils pour câbles HTB

K7/CH20-20-NS



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Longueur maxi du chanfrein	Angle du chanfrein	Série d'outils compatibles	Longueur	Largeur	Hauteur	
K7/CH20-20-NS	55 - 160 mm	20 mm	20°	AMF5	120 mm	55 mm	80 mm	sans
K7/CH20-20-NS4	40 - 90 mm	20 mm	20°	AMF4	120 mm	55 mm	80 mm	sans
K7/CH20-45-NS	55 - 160 mm	20 mm	45°	AMF5	120 mm	55 mm	80 mm	sans